



N° 632

Amplificateur stéréo



Présentation générale

Le N° 632 est un amplificateur audio double mono entièrement différentiel et entièrement discret, capable de piloter des enceintes avec une dynamique naturelle et un niveau de détail sonore incroyable. Conçu et fabriqué selon la philosophie de conception de circuits « Pure Path », le N° 632 offre une scène sonore profonde et expansive avec un placement de l'image extrêmement précis.

Ancré en son sein par un transformateur toroïdal ultra-silencieux, conçu sur mesure, situé au centre et isolé structurellement, le n° 632 alimente sans effort les haut-parleurs, libérant ainsi tout le potentiel de la musique comme jamais auparavant. Le circuit de l'amplificateur ayant été conçu pour offrir des performances intrinsèquement élevées, il nécessite très peu de contre-réaction pour atteindre une distorsion impeccablement faible et une bande passante extrêmement large. En utilisant un courant de polarisation exceptionnellement élevé, l'amplificateur offre une superbe linéarité avec une large bande passante, créant ainsi un amplificateur pratiquement insensible aux effets des capacités parasites, capable de modifier la tension avec une agilité sans réserve.

Ces principes de conception sont la marque de fabrique des amplificateurs Mark Levinson : une aisance, une ouverture et une fluidité sans faille sur toute la gamme de fréquences, quels que soient la charge ou le niveau d'écoute.

Points forts

- Design industriel « Tectonic » avec accents rouges caractéristiques
- Conception de circuits analogiques et numériques « Pure Path »
- Circuit du signal entièrement discret
- Fonctionnement en classe A/AB
- Entrées analogiques symétriques et asymétriques
- Deux jeux de borniers d'enceintes Hurricane
- Alimentation linéaire toroïdale à ultra-faible bruit
- Conçu et développé aux USA

mark LEVINSON®

No 632

Amplificateur stéréo



Entrées audio analogiques

- Deux paires d'entrées symétriques XLR
- Deux paires d'entrées asymétriques RCA

Sorties audio analogiques

- Quatre jeux de borniers d'enceintes Hurricane (Deux paires par canal de sortie)


Connecteurs de contrôle

- Deux connecteurs de déclenchement (trigger) mini-jack 3,5 mm mono (pointe/corps)
 - Une entrée 3-12Vdc
 - Une sortie 3-12Vdc
- Une entrée USB-A (mises à jour)



Dimensions

202.8mm x 455.0mm x 522.4mm

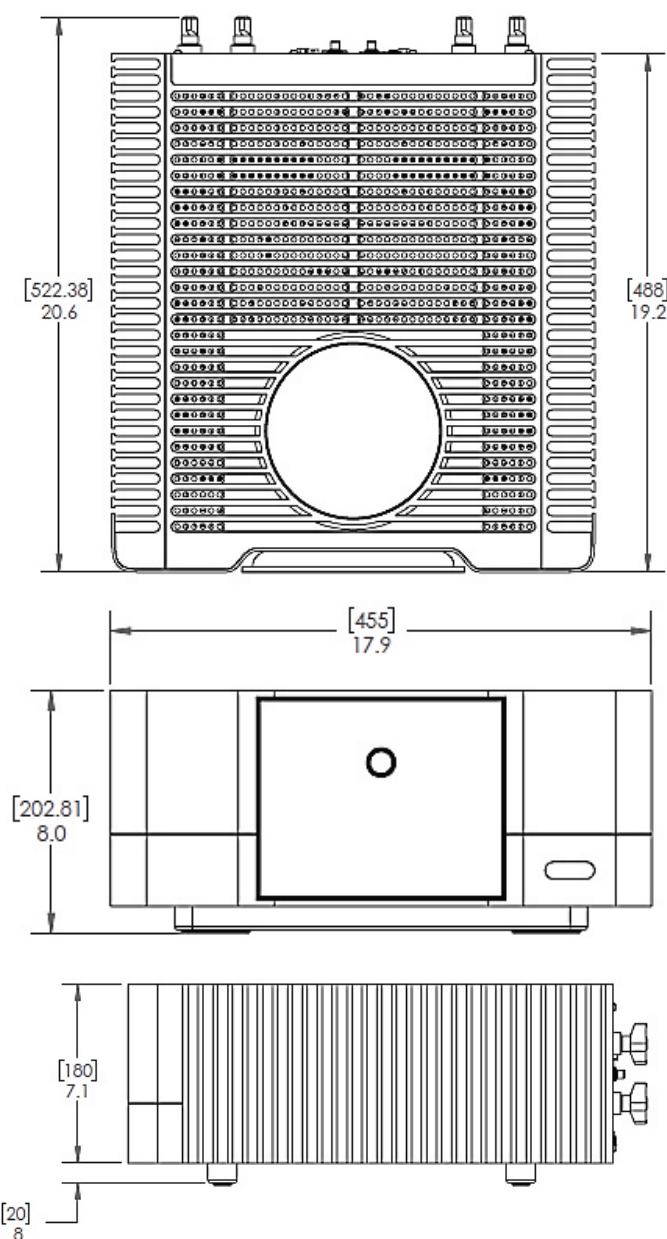



INPUT & OUTPUT CONNECTORS	
BALANCED	2x ENTRÉES XLR I
UNBALANCED	2x ENTRÉES RCA
LOUDSPEAKER OUTPUTS	4x SORTIES HAUT-PARLEURS HURRICANE AVEC BORNIERES POUR DIFFÉRENTS TYPES DE CONNEXION
CONNECTEURS DE CONTRÔLE	
TRIGGER IN	1 ENTRÉE TRIGGER PAR MINI-FICHE MONO 3,5 MM (POINTE/CORPS), 3-12 V CC
1 SORTIE TRIGGER PAR MINI-FICHE MONO 3,5 MM (POINTE/CORPS), 3-12 V CC	1 SORTIE TRIGGER PAR MINI-FICHE MONO 3,5 MM (POINTE/CORPS), 3-12 V CC
ALIMENTATION SECTEUR	1 CONNECTEUR D'ALIMENTATION STANDARD IEC À 3 BROCHES
PUISSANCE DE SORTIE NOMINALE	
8 OHMS, 20 HZ À 20 KHZ, AVEC <0,3 % DE THD	250WRMS PAR CANAL
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	
DE 10HZ À 50KHZ	+0.2DB / -0.2DB
DE 10HZ À 200KHZ	+0.2DB / -1.5DB
RAPPORT SIGNAL/BRUIT	
NIVEAU DE RÉFÉRENCE : 2,83 V RMS	>94DB
IMPÉDANCE D'ENTRÉE	
SYMÉTRIQUE	900KΩ
ASYMÉTRIQUE	450KΩ
GAIN DE TENSION	
GAIN	26DB
SENSIBILITÉ D'ENTRÉE	
ENTRÉE 142 mV RMS	SORTIE 2.83VRMS
ALIMENTATION REQUISE	
SPÉCIFIQUE À LA RÉGION	100VAC, 120VAC, OU 230VAC
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
EN MARCHE, EN VEILLE :	<250W
VEILLE ECO DÉSACTIVÉE :	<200W
VEILLE ECO ACTIVÉE :	<0.5W
DIMENSIONS	
DIMENSIONS (L x P x H)	455 x 522.4 x 202.8mm
DIMENSIONS EMBALLÉ (L x P x H)	600 x 620 x 380mm
POIDS	
POIDS UNITAIRE	47.2 kg
POIDS EMBALLÉ	53.3 kg